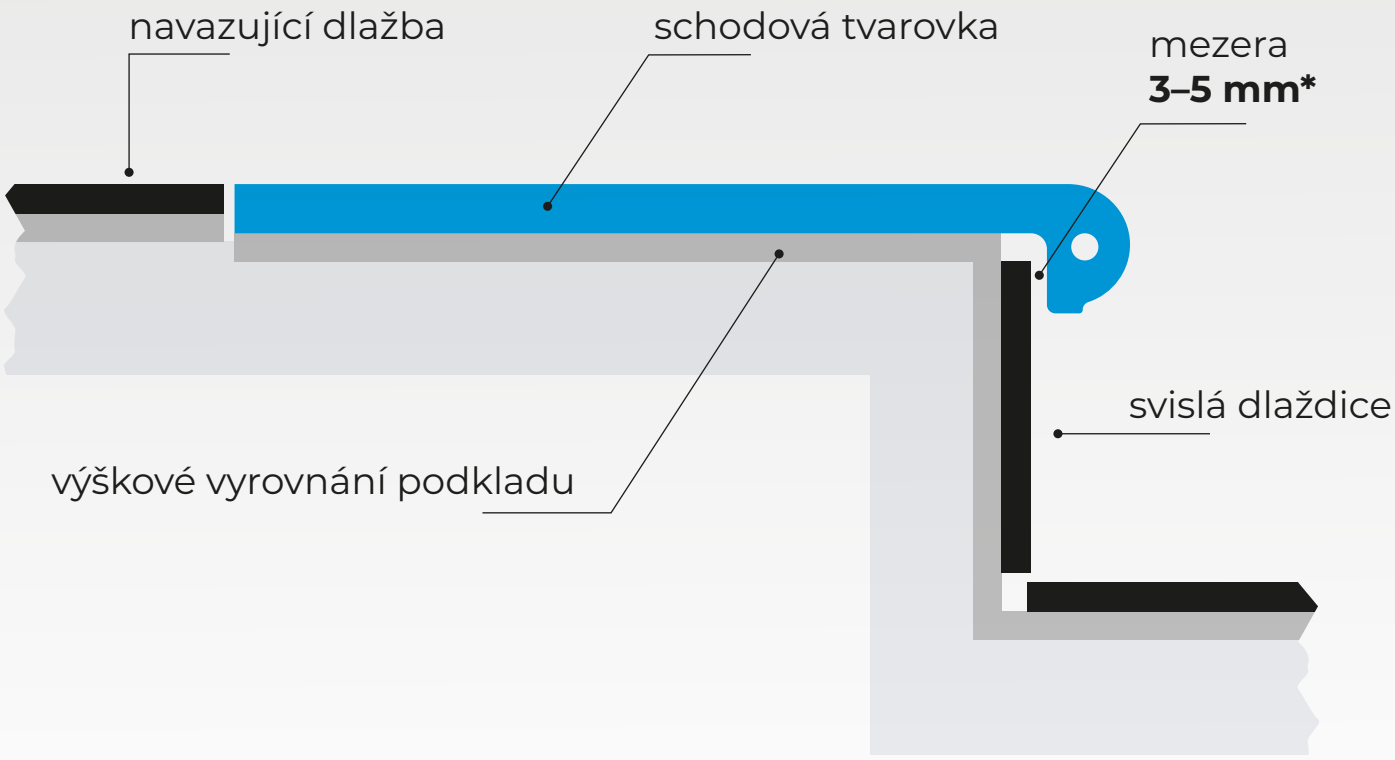


SCHODOVÁ TVAROVKA

Schéma pokládky

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před pokládkou ověřte skutečnou tloušťku schodové tvarovky a navazující dlažby. Případný rozdíl zohledněte při přípravě podkladu tak, aby horní plochy obou prvků plynule navazovaly. Při výškovém vyrovnání počítejte také s tloušťkou lepicí vrstvy.

ZPRACOVÁNÍ

Schodovou tvarovku a navazující dlažbu pokládejte na připravený podklad podle montážních pokynů výrobce. Lepicí systém zvolte s ohledem na materiál, podklad a podmínky použití.

Při pokládce v exteriéru nesmí být přesahující část schodové tvarovky přilepena ke svislé dlaždici. Mezi těmito prvky ponechte mezeru 3–5 mm bez lepidla. Tento detail snižuje riziko vzniku trhlin a poškození způsobených pohyby podkladu.

UPOZORNĚNÍ

Schéma znázorňuje princip napojení jednotlivých prvků a není v měřítku. Konkrétní skladba musí odpovídat použitému výrobku, podkladu a montážnímu systému.

**U veřejných prostorů doporučujeme přilepit úplně na dlažbu, u privátních prostorů dodržet mezeru 3–5 mm.*

Schodovka

Dlažba

Lepicí vrstva

Podklad

UPOZORNĚNÍ: Správné a tedy úspěšné používání našich výrobků není pod naší kontrolou. Záruka proto může být poskytnuta pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich prodejních a dodacích podmínek, nikoli však za úspěšné zpracování. Tento datový list ruší všechny předchozí technické informace o tomto produktu. Vyhrazujeme si právo na změny, které znamenají technický pokrok. Informace poskytnuté našimi zaměstnanci, které přesahují rámec tohoto informačního listu, vyžadují jejich písemné potvrzení.

ACARA PRAHA, s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 232 000 888 · E-mail: objednavky@acara.cz
IČ: 25793055 · DIČ: CZ25793055